

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

STANDARD ANTICORROSIVO BRILLANTE formulado a base de resinas alquídicas y pigmentos inhibidores de corrosión para protección de metales ferrosos en interiores y exteriores de forma económica. Puede recubrirse con pinturas alquídicas. Libre de plomo y mercurio.

USO Y SUPERFICIES

Se recomienda para ser utilizado en superficies al exterior o en interiores de metal ferroso que no estén expuestos a condiciones corrosivas, como lo son acero estructural, verjas y cercas, portones, equipos o utensilios domésticos. Se utiliza como una opción muy económica en la protección de acero estructural para uso habitacional.

DATOS TÉCNICOS

Rendimiento aproximado	25 m ² a 1 mil
Sólidos por volumen	17%±
Sólidos por peso	24%±
Acabado	Brillante
Diluyente	Solvente mineral

DATOS DE APLICACIÓN

Espesor seco por capa	2-3 mil
Capas recomendadas	2 manos en colores pasteles
Dilución	10% (brochas o rodillo)
Tiempo de secado tacto	5 horas
Repinte	18 horas

Tiempo de Secado

Tiempo de al tacto	15 minutos
Repinte	4 horas
Curado total	24 horas

Aplicadores



Pistola



Felpa



Brochas

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa y suciedad. Para el desengrasado utilizar el proceso de las dos toallas o trapos preferiblemente con desengrasante. Para utilizar únicamente en metales ferrosos. Elimine completamente toda partícula de oxidación hasta dejar el metal totalmente libre de herrumbre, mediante métodos manuales o mecánicos de limpieza (lija, cepillo de acero, fibras abrasivas, esmeril, etc.)

PRESENTACIÓN Y ALMACENAJE



Cuarto
04



Galón

01



Cubeta

05

GARANTÍA

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, CHEMICACOLOR no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto, solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. Pinturas Megacolor se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier reclamo después de analizar cada caso individualmente. Garantía no será aplicable cuando los fallos sean causados por el uso o en las condiciones en que fue aplicado el producto no cumpliendo el uso con el cual fue diseñado el producto o seguir instrucciones de la hoja técnica. Cualquier asesoría antes de aplicar comunicarse al 503 2205 9500 o con su ejecutivo de venta que le está atendiendo.

SEGURIDAD

ADVERTENCIA

No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación. Manténgalo alejado de altas temperaturas. Prohibida su venta a menores de edad. No se deje al alcance de los niños. Evite el contacto con la piel y los ojos. Aplique este producto en espacios con ventilación adecuada.

PRIMEROS AUXILIOS

Si hay contacto con la piel u ojos, enjuáguese con mucha agua por 15 minutos y obtenga atención médica. Si se siente afectado por inhalación de vapores, salga al aire libre. Si lo ingiere, INMEDIATAMENTE VISITE AL MÉDICO. No trate de provocarse vómito.

CARACTERÍSTICAS



**Libre de plomo
Y mercurio**



**Acabado
brillante**



Lavable

COLORES



Amarillo
Brillante 5304



Azul
Brillante 5305



Gris
Brillante 5303



Negro
Brillante 5301



Rojo Oxido
Brillante 5302




Verde
Brillante 5304



Amarillo
Brillante 5304



Azul
Brillante 5305

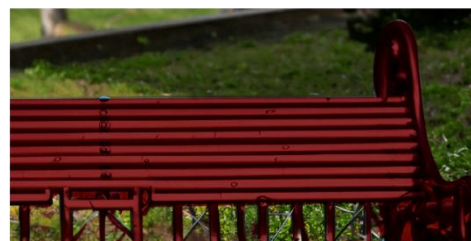

Rojo Oxido
Brillante 5302