

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un esmalte alquídico brillante fabricado con resinas resistente al exterior, con buen brillo, buen rendimiento y variedad de colores.

Beneficios

- a) Libre de plomo y mercurio.
- b) Buena retención de brillo.
- c) Buena adherencia.
- d) Con buena nivelación.
- e) Con buena resistencia.
- f) Fácil limpieza y lavado.
- g) Variedad de colores.
- h) Resistencia a la formación de hongos.

USO Y SUPERFICIES

Residencias, hoteles, instituciones educativas, centros comerciales, oficinas, pequeñas industrias, talleres, estructurados.

- Recomendada para superficies exteriores.

Tipo de superficies

- Hierro negro.
- Vigas H.
- Pared de cemento.
- Concreto.
- Madera.
- Drywall.

DATOS TÉCNICOS

Acabado	brillante 90°
Color	Variedad de colores
Sólidos por volumen	21%
Sólidos por peso	32%

Tiempo de Secado

Al tacto	1 hora
Repinte	7 horas
Completo	24 horas

El secado depende del ambiente, temperatura y espesor de película. El tiempo de secado dependerá del ambiente y la humedad relativa.

Reductor



Solvente mineral (10% por galón)

- No es para uso en inmersión.
- No pintar cuando hay pronóstico de lluvia.

DATOS DE APLICACIÓN

Rendimiento a 1 mano	33 m2
----------------------	-------

El rendimiento depende del tipo de superficie y preparación y la herramienta de aplicación a utilizar.

Espesor en húmedo	4 mils
Espesor en seco	1 mils

Aplicadores



Brocha



Pistola

boquilla
recomendada
de pistola 1.3- 1.5



Felpa



Airless

El desempeño del producto será afectado según el espesor de aplicación.

SISTEMA RECOMENDADO

En metal.

- A. Aplique 1 mano de anticorrosivo standard Megacolor usando brocha, rodillo o pistola con boquilla 1.4mm.
 B. Aplique 2 manos de esmalte standard Megacolor usando brocha, rodillo o pistola con boquilla de 1.2mm.

En concreto bloque y repello cementicio.

- A. Aplique 1 mano de base multiuso Megacolor 3506 blanco o 3593 gris usando brocha, rodillo o pistola con boquilla 1.8mm.
 B. Aplique 2 manos de esmalte standard Megacolor usando brocha, rodillo o pistola con boquilla de 1.2mm.

En madera, tabla roca.

- A. Aplique 1 mano de sellador drywall 3200 Megacolor usando brocha, rodillo o pistola con boquilla 1.8mm.
 B. Aplique 2 manos de esmalte standard Megacolor usando brocha, rodillo o pistola con boquilla de 1.2mm.

Nota: deje secar 1 o 2 horas entre mano aplicada.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Toda superficie para pintar debe estar libre de polvo, grasas, partículas sueltas o mal adheridas. Si existe presencia de hongos o algas en la superficie se debe lavar con agua y un detergente liviano, restregando con cepillo de fibra, enjuagar con abundante agua y finalmente rociar con solución biocida. Este tratamiento es el mínimo aceptable; tratamientos más minuciosos como el lavado a presión, normalmente favorecen la longevidad de la protección.

- Dejar fraguar el cemento durante 28 días.
- Si desea aplicar de inmediato al terminar la obra gris utilizar imprimante acrílico Megacolor.
- Eliminar grasas, polvo, pintura vieja u otros contaminante antes de pintar.
- Temperatura: 15°C (59°F) mínimo / 38°C (100°F) máximo.
- Aire, superficie y material: al menos 3°C (37.4°F) por arriba del puntoderocío.
- Humedad relativa: 85% máximo.
- No es para uso en inmersión.
- Las herramientas para mezclar, aplicar y contener el producto deben de encontrarse limpias.
- No usar en inmersión o en lugares expuestos al constante salpiqueo del agua.
- No aplicar en altas temperaturas.
- No pinte con pronóstico de lluvia.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAJE



Cuarto

04 - 0.946 lts..



Galón

01 - 3.785 lts.



Cubeta

05 - 18.93 lts.

No almacenar en la intemperie, sino en ambientes bajo techo con temperaturas entre 25 grados y 38 grados centígrados.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

- No pintar sobre la superficie con temperatura mayor a 40 / 43 grados centígrados.
- 15 grados centígrados como mínimo en material y ambiente.
- 85% máxima de humedad relativa.

GARANTÍA

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, Chemical Color no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto, solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo.

Pinturas Megacolor se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier reclamo después de analizar cada caso individualmente. Garantía no será aplicable cuando los fallos sean causados por el uso o en las condiciones en que fue aplicado el producto no cumpliendo el uso con el cual fue diseñado el producto o seguir instrucciones de la hoja técnica.

Cualquier asesoría antes de aplicar comunicarse al +503 2205-9500 o con su ejecutivo de venta que le está atendiendo.

SEGURIDAD**Advertencia.**

- No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación.
- Manténgalo alejado de altas temperaturas.
- Prohibida su venta a menores de edad.
- No se deje al alcance de los niños.
- Evite el contacto con la piel y los ojos.
- Aplique este producto en espacios con ventilación adecuada.

Primeros auxilios.

- Si hay contacto con la piel u ojos, enjuáguese con mucha agua por 15 minutos y obtenga atención médica.
- Si se siente afectado por inhalación de vapores, salga al aire libre.
- Si lo ingiere, inmediatamente visite al médico.
- No trate de provocarse vómito.

CARACTERÍSTICAS

**Previene
hongos y
líquenes**



**Libre de
mercurio y
plomo**



**Mejor acabado
con pistola**



Uso exterior



**Acabado
brillante**



**Diluyente
solvente
mineral**

COLORES


 Amarillo
Canario 4326

 Amarillo
Intenso 4325

 Aqua
4333

 Azul
Atlántico 4321

 Azul
Bandera 4323

 Azul
Medio 4319

 Azul
Plomo 4356

 Blanco
4300

 Blanco
Hueso 4302

 Café
4370

 Caoba
4367

 Celeste
4306

 Celeste
Verano 4307

 Fucsia
4317

 Gris
4310

 Lila
Intenso 4358

 Mandarina
4348

 Marfil
4312

 Melón
4355

 Menta
4350

 Negro
4301

 Rojo
Óxido 4366

 Rojo
Vivo 4311

 Rosa
4322

 Turqueza
4344

 Turqueza
Refrescante 4334

 Verde
Alegría 4336


 Verde
Grama 4335

 Verde
Oscuro 4340


Amarillo Intenso 4325



Gris 4310

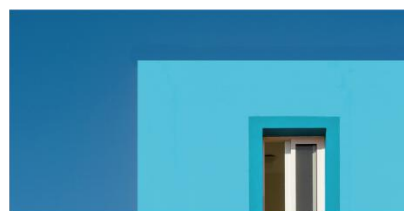

Celeste Verano 4307