

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un Impermeabilizante elastomérico acrílico, que posee una excelente elongación permitiendo a la película dilatarse y contraerse juntamente con el sustrato hasta un 1700%. Sella 100% la superficie y evita filtraciones de agua en superficies horizontales, verticales e inclinadas. Mejora la apariencia de la superficie con la variedad de colores.

- Altamente flexible.
- Bajo BOC.
- Elimina las filtraciones.
- Reduce el ruido y alarga la vida del techo de lámina.
- Reduce la temperatura al interior.
- Por su naturaleza forma un aislante disminuyendo la sensación térmica en los ambientes del interior.
- Es de uso EXTERIOR (aplicar directamente en las superficies que reciben la lluvia.)

## DATOS TÉCNICOS

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| <b>Sólidos por volumen</b> | 59.6%                  |
| <b>Sólidos por peso</b>    | 52%                    |
| <b>Acabado</b>             | Satinado               |
| <b>Color</b>               | Variedad de colores    |
| <b>VOC</b>                 | < 5 g/l.               |
| <b>Densidad</b>            | 5.23 kg/gal. (1.2g/ml) |
| <b>Viscosidad</b>          | 95-105 KU              |

-El secado depende del ambiente, temperatura y la humedad relativa.

### Tiempo de Secado

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| <b>Tiempo de al tacto</b> | 30 min   |
| <b>Repinte</b>            | 24 horas |
| <b>Completo</b>           | 48 horas |

### Reductor



Agua (10%  
por galón)

- Dependerá el aplicador a utilizar
- Airless no es necesario diluir
- No es para uso en inmersión
- No pintar cuando hay pronóstico de lluvia

## USO Y SUPERFICIES

-Residencias, hoteles, instituciones educativas, centros comerciales, oficinas,

### TIPO DE SUPERFICIES

- Galvanizado
- Laminas cementicias
- Paredes con acabados cementicios
- Bloques de cemento y de barro
- Tabla roca (yeso) / Gypsum.
- Madera
- Aluminio
- Estuco cementicio

## DATOS DE APLICACIÓN

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| <b>Rendimiento Teórico</b> | 12-14m2/gln a 6mils seco |
|----------------------------|--------------------------|

El rendimiento depende del tipo de superficie y preparación y la herramienta de aplicación a utilizar.

### Aplicadores



**Pistola**



**Felpa**

3/8 en  
superficie lisas  
y felpa de 1¼  
en paredes  
rugosas.



**Brochas**

Para productos  
base agua



**Airless**

boquilla  
0.021

El desempeño del producto será afectado según el espesor de aplicación.

## PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Toda superficie para pintar debe estar libre de polvo, grasas, partículas sueltas o mal adheridas. Si existe presencia de hongos o algas en la superficie se debe lavar con agua y un detergente liviano, restregando con cepillo de fibra, enjuagar con abundante agua y finalmente rociar con solución biocida. Este tratamiento es el mínimo aceptable; tratamientos más minuciosos como el lavado a presión, normalmente favorecen la longevidad de la protección.

-Dejar fraguar el cemento durante 28 días

-Si desea aplicar de inmediato al terminar la obra gris utilizar **IMPRIMANTE ACRILICO MEGACOLOR**

-Eliminar grasas, polvo, pintura vieja u otros contaminante antes de pintar

-Temperatura: 15°C (59°F) mínimo / 38°C (100°F) máximo

-Aire, superficie y material: al menos 3°C (37.4°F) por arriba del punto de rocío

-Humedad Relativa: 85% máximo

-No es para uso en inmersión

-Las herramientas para mezclar, aplicar y contener el producto deben de encontrarse limpias

-No usar en inmersión o en lugares expuestos al constante salpiqueo del agua

-No aplicar en altas temperaturas

-No pinte con pronóstico de lluvia

## SISTEMA RECOMENDADO

-Aplicar 1 mano de IMPER 5 diluida al 25% con agua directamente al sustrato

-La 2ª y 3ª mano aplicar en forma entrecruzada sin diluir formando una película altamente flexible

-Usar Tela de refuerzo en el área de las juntas o grietas hasta 2 milímetros

-Reparar toda grieta en el sustrato aplicar o cambiar la lámina si ya no tiene reparación

## PRESENTACIÓN Y ALMACENAJE



**Cuarto**

**04 0.946 lts**



**Galón**

**01 3.785 lts**



**Cubeta**

**05 18.93 lts**

-No almacenar en la intemperie, sino en ambientes bajo techo con temperaturas entre 25 grados y 38 grados centígrados.

-Vida de almacenaje hasta 18 meses no abierto el producto.

-No guardar productos diluidos ni mezclar con productos no diluidos.

## GARANTÍA

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, CHEMICACOLOR no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto, solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. Pinturas Megacolor se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier reclamo después de analizar cada caso individualmente. Garantía no será aplicable cuando los fallos sean causados por el uso o en las condiciones en que fue aplicado el producto no cumpliendo el uso con el cual fue diseñado el producto o seguir instrucciones de la hoja técnica. Cualquier asesoría antes de aplicar comunicarse al 503 2205 9500 o con su ejecutivo de venta que le está atendiendo.

La durabilidad del producto aplicado según las especificaciones de esta hoja técnica dependerá del uso exclusivo de soportar agua natural sin químicos, grasas o líquidos con altas temperaturas y se recomienda hacer mantenimiento al sistema aplicado en un periodo de 12 o 18 meses.

**CONDICIONES DE APLICACIÓN**

- No pintar sobre la superficie con temperatura mayor a 40 / 43 grados centígrados.
- 15 grados centígrados como mínimo en material y ambiente.
- 85% máxima de humedad relativa.

**SEGURIDAD****ADVERTENCIA**

No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación. Manténgalo alejado de altas temperaturas. Prohibida su venta a menores de edad. No se deje al alcance de los niños.

Evite el contacto con la piel y los ojos. Aplique este producto en espacios con ventilación adecuada.

**PRIMEROS AUXILIOS**

Si hay contacto con la piel u ojos, enjuáguese con mucha agua por 15 minutos y obtenga atención médica. Si se siente afectado por inhalación de vapores, salga al aire libre. Si lo ingiere, INMEDIATAMENTE VISITE AL MÉDICO. No trate de provocarse vómito.

**GARANTÍA**

Chemical Color S.A. de C.V. garantiza este producto solo si es aplicado de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta. Esta, está limitada a reponer el producto mismo. MANO DE OBRA O SU COSTO ESTÁN ESPECÍFICAMENTE EXCLUIDOS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO DAÑO CAUSADO POR EL MAL USO DE ESTE PRODUCTO.

**CARACTERÍSTICAS**

Libre de  
plomo  
Y mercurio



Resistente a  
rayos UV



Previene  
hongos y  
líquenes



Base agua



Reduce la  
temperatura



Elastomérico

**COLORES**



Azul 650



Gris 610



Negro 640



Rojo 620



Verde 630



Terracota 660




Blanco 600



Azul 650



Rojo 620

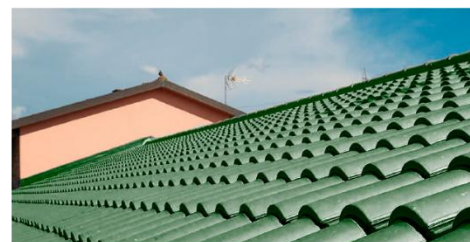

Verde 630