

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pluss látex mate acrílica de primera calidad elaborada con resinas acrílicas de alta tecnología y pigmentos de excelente opacidad, que proporciona un alto cubrimiento excelente acabado y máxima durabilidad. (alto desempeño), y brinda protección contra hongos, moho, líquenes y algas. Lavable, por lo que está recomendada para el uso en exteriores e interiores. Su formulación está libre de plomo y mercurio y posee muy bajo olor.

- Lavable.
- Variedad de colores.
- Sistema de entintado.
- Excelente rendimiento

USO Y SUPERFICIES

Residencias, hoteles, instituciones educativas, centros comerciales, oficinas, pasillos de hospitales en general donde se requiera de un producto de alta durabilidad y desempeño, de alta resistencia a las manchas.

Recomendada para superficies exteriores - interiores que necesitan una alta y duradera protección

Tipos de superficies	- Concreto, repello. - Bloques de concreto. - Madera. - Drywall, tabla roca, gypsum. - Stucco cementicio.
-----------------------------	---

Antes de aplicar el acabado usar el primario adecuado según la superficie. Ver sistemas recomendados de recubrimiento.

DATOS TÉCNICOS

Acabado	0-5 Mate 85°.
Color	Variedad decolores, Sistema entintado.
Sólidos por volumen	37.6%
Sólidos por peso	52%
VOC	< 5 g/l.
Densidad	5.23 kg/gal. (1.2g/ml)
Viscosidad	95-105 KU

Tiempo de Secado

Al tacto	30 minutos.
Repinte	2-4 horas.
Completo	12 horas.

El secado depende del ambiente, temperatura y espesor de película. El tiempo de secado dependerá del ambiente y la humedad relativa.

Reductor



Agua (10% por galón)

Dependerá el aplicador a utilizar. Aíreles no es necesario diluir.

DATOS DE APLICACIÓN

Rendimiento teórico	60 m2/gln a un mils. 15.85 m2/lts.
Rendimiento recomendado	38- 40 m2/gln.

El rendimiento depende del tipo de superficie, preparación y la herramienta de aplicación a utilizar.

Espesor en húmedo	2-3 mils por mano.
Espesor recomendado	4 mils.

Aplicadores



Brochas



Pistola

Boquilla de 1.8 mm.



Felpa

Antigoteo



Airless

Boquilla 0.015"-
0.019" presión
2000 psi.

El desempeño del producto será afectado según el espesor de aplicación.

SISTEMA RECOMENDADO

Superficie tabla roca, madera sistema

1 mano de drywall 3600 2 manos de pintura pluss látex

Superficie paredes de bloques o ladrillo barro

Sistema

1 mano de base multiuso gris o blanco 3506

2 manos de pintura pluss látex mate Megacolor

Superficie concreto, repello, eliminar polvo, grasa u otro contaminante.

Eliminar residuos de pintura vieja, sanar grieta, fisuras u orificios.

Sistema 1

1 capa de sellador pluss 2100

2 capa de pluss látex mate Megacolor

Sistema 2

1 capa de sellador transparente 3501

2 capa de pluss látex mate Megacolor

Sistema sobre pintura vieja.

Problema de alcalinidad

Eliminar polvo.

Sistema 1

1 capa de sellador transparente 3501

2 capa pluss látex mate Megacolor

Sistema sobre pintura vieja.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Limpiar el sustrato de polvo, grasa, pintura vieja, u otro contaminante para asegurar la adherencia adecuada de la película.

Si hay hongos y líquenes hay que eliminarlos.

Si hay humedad hay que corregir el origen que causa la humedad.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAJE



Galón

01 - 3.785 lts.



Cubeta

05 - 18.93 lts.

- No almacenar en la intemperie, sino en ambientes bajo techo con temperaturas entre 25 grados y 38 grados centígrados.
- No guardar productos diluidos ni mezclar con productos no diluidos.
- Vida de almacenaje hasta 18 meses, no abierto el producto.

GARANTÍA

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, Chemical Color no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto, solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo.

Pinturas Megacolor se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier reclamo después de analizar cada caso individualmente. Garantía no será aplicable cuando los fallos sean causados por el uso o en las condiciones en que fue aplicado el producto no cumpliendo el uso con el cual fue diseñado el producto o seguir instrucciones de la hoja técnica.

Cualquier asesoría antes de aplicar comunicarse al +503 2205 - 9500 o con su ejecutivo de venta que le está atendiendo.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

- No pintar sobre la superficie con temperatura mayor a 40/43 grados centígrados.
- 15 grados centígrados como mínimo en material y ambiente.
- 85% máxima de humedad relativa.

CARACTERÍSTICAS

**Previene
hongos y
líquenes**



**Libre de
mercurio y
plomo**



**Resistente a
rayos UV**



Lavable



**Uso interior y
exterior**



**Buen
rendimiento**

SEGURIDAD

Evitar el contacto prolongado con la piel. Evitar el contacto con los ojos. Este producto puede causar irritación. En caso de accidente, lavar el área expuesta del cuerpo con abundante agua. No ingerir el producto, puede causar daños estomacales, náuseas, vómito y/o diarrea. Si es ingerido no inducir al vomito y busque ayuda médica inmediatamente. Use guantes de caucho, gafas de seguridad y mascarilla. Consulte hoja de seguridad colores del producto. Utilizar en lugares con buena ventilación. Si el usuario experimenta irritación respiratoria, sacar inmediatamente del lugar de exposición y en caso de interrupción de la respiración buscar ayuda médica inmediata.

Mantener fuera del alcance de los niños.

COLORES



Amarillo
Albaricoque 2030



Amarillo
Crisantemo 2029



Aqua 2050



Azul
Intenso 2078



Azul
Medio 2075



Azul
Nacional 2088



Azul
Navy 2083



Beige
d16-c 2021



Blanco
Antiquo 2002



Blanco
Dover 2001



Blanco
Hueso 2012



Café
Chocolate 2069



Celeste 2070



Gris
d32-e 2013



Marfil 2020



Melocotón 2024



Melón 2022



Morado
Intenso 2094



Naranja 2041



Negro 2098



Piña
Colada 2087



Rojo
a6-f 2036



Rojo
Teja 2085



Rosa
Intenso 2090



Terracota 2084



Turquesa 2055



Verde
C29-F 2065



Verde
Grama 2060



Verde
Infinito 2086



Verde
Limón 2047



Verde
Menta 2044




Verde
Terrazo 2067



Melocotón 2024



Gris d32-e 2013

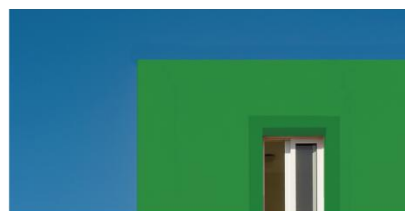

Verde Grama 2060