

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pinturas antideslizantes y resistente al exterior, retención del color para uso de canchas deportivas y pisos de cemento, características:

- Mayor visibilidad.
- Baja reflexión de luz.
- Absorción del agua dándole duración de la película en el tiempo.
- Resistente a la abrasión.
- Antiderrapante.
- Excelente retención del color.
- Resistente a la alcalinidad y la eflorescencia.

USO Y SUPERFICIES

Se recomienda para

- Ideal para superficies de concreto repello
- Basquetbol
- Voleibol
- Tenis
- Fútbol rápido
- Pasillos de cemento
- Cocheras de cemento

DATOS TÉCNICOS

Acabado	Mate
Otros datos	-Base agua -Libre de plomo y mercurio -Colores resistentes al uso de canchas

Tiempo de Secado

Al tacto	30 minutos.
Retocar	2-4 horas
Completo	12 horas
Máxima dureza	5 días (uso de cancha)

Sólidos

Peso	35%
Volumen	50%

DATOS DE APLICACIÓN

Rendimiento teórico	50 mts2 a 1mils (dependerá la porosidad de la superficie).
Mils recomendados	-4 MILS HUMEDO. -1.5 MILS SECO.
Sistema	-1 mano de PINTURA DE CANCHAS PLUSS al 25% -2 manos de PINTURA DE CANCHAS PLUSS PURA

- Ocupe el 100% de lo diluido.
- Se recomienda dejar transcurrir por lo menos 5 días después de la última mano para utilizar la cancha.

Aplicadores



Brochas



Pistola



Felpa

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Toda superficie para pintar debe estar libre de polvo, grasas, partículas sueltas o mal adheridas. Si existe presencia de hongos o algas en la superficie se debe lavar con agua y un detergente liviano, restregando con cepillo de fibra, enjuagar con abundante agua y finalmente rociar con solución biocida. Este tratamiento es el mínimo aceptable; tratamientos más minuciosos como el lavado a presión, normalmente favorecen la longevidad de la protección.

- Dejar fraguar el cemento durante 28 días.
- Eliminar grasas, polvo, pintura vieja u otros contaminante antes de pintar.
- Temperatura: 15°C (59°F) mínimo / 38°C (100°F) máximo.
- Aire, superficie y material: al menos 3°C (37.4°F) por arriba del punto de rocío.
- Humedad Relativa: 85% máximo.
- No es para uso en inmersión.
- Las herramientas para mezclar, aplicar y contener el producto deben de encontrarse limpias.
- No usar en inmersión o en lugares expuestos al constante salpiqueo del agua.
- No aplicar en altas temperaturas.
- No pinte con pronóstico de lluvia.

GARANTÍA

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, Chemicacolor no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto, solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo.

pinturas megacolor se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier reclamo después de analizar cada caso individualmente. Garantía no será aplicable cuando los fallos sean causados por el uso o en las condiciones en que fue aplicado el producto no cumpliendo el uso con el cual fue diseñado el producto o seguir instrucciones de la hoja técnica.

Cualquier asesoría antes de aplicar comunicarse al 503 2205 9500 o con su ejecutivo de venta que le está atendiendo.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAJE



Cuarto

04 0.946 lts



Galón

01



Cubeta

05

SEGURIDAD

Evitar el contacto prolongado con la piel. Evitar el contacto con los ojos. Este producto puede causar irritación. En caso de accidente, lavar el área expuesta del cuerpo con abundante agua. No ingerir el producto, puede causar daños estomacales, náuseas, vómito y/o diarrea. Si es ingerido no inducir al vomito y busque ayuda médica inmediatamente. Use guantes de caucho, gafas de seguridad y mascarilla. Consulte hoja de seguridad colores del producto. Utilizar en lugares con buena ventilación. Si el usuario experimenta irritación respiratoria, sacar inmediatamente del lugar de exposición y en caso de interrupción de la respiración buscar ayuda médica inmediata.

Mantener fuera del alcance de los niños

CARACTERÍSTICAS

**Baja
reflexión a la
luz**



Antiderrapante



**Excelente
rendimiento**

COLORES

Amarillo
470



Azul
450




Verde
430




Rojo
420




Blanco
400

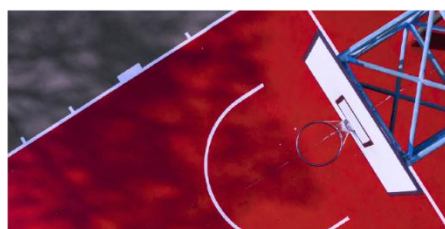

Rojo 420

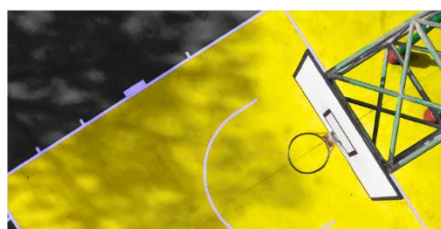

Amarillo 470

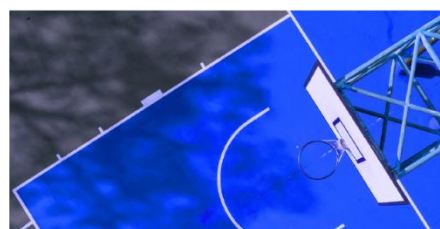

Azul 450