

# IMPER5

## IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO



<http://chemicalcolor.com.sv>

(503)22059500

## DESCRIPCIÓN

Es un Impermeabilizante elastomérico base agua, que posee 1100% A 1700% de elongación, esto permite a la película dilatarse y contraerse junto al sustrato.

Sella 100% la superficie y evita filtraciones de agua en superficies horizontales, verticales e Inclinadas. Su alta flexibilidad, buena elongación y memoria proveen a la superficie una baja absorción de agua, alta resistencia a la intemperie, buena adherencia, alta resistencia mecánica y a las manchas.

## USO TÍPICO

Uso Exterior e Interior(uso para PRESION positiva) techos, losas y paredes

Tipos de Superficie:

Bloque de Concreto, Concreto / Repello Drywall, Stucco Cementicio, techo galvanizado, aluminio, techo fibrocemento, acero/hierro.

## CARACTERÍSTICAS

Sella la superficie creando una impermeabilización y protección de goteras y filtraciones en los techos y paredes

Puede ser dejado como acabado final

5 colores blanco, rojo oxido, verde, gris, negro

PINTABLE

## PREPARACIÓN SUPERFICIES

Rellene Grietas u orificios causado por clavos, fisuras y otras imperfecciones en la superficie.

Lije y limpie el polvo.

Elimine pintura vieja que está en mal estado

Limpie todas las superficies removiendo el polvo, grasa, óxido, aceite, ceras, etc.

Lave y permita que la superficie seque.

Elimine el hongo, algas y moho

No aplique cuando hay pronostico de lluvia

La superficie no debe tener un PH 6-9 para una mejor aplicación

# IMPER5

## IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO



<http://chemicalcolor.com.sv>

(503)22059500

## DATOS APLICACIÓN


DILUCIÓN	hasta un 25% agua la primera capa
MÉTODOS DE APLICACIÓN	Brocha , rodillo y pistola (airless)
SECADO TACTO 28C.:	1 hora
Repinte:	24 horas
Curado:	48 horas
RENDIMIENTO TEORICO	10 a 12 M2 a 6 mil secos (sujeto al tipo de superficie)

Diluir

1º capa de pintura Reducir con el 25% de agua.(SOLO DILUIR LO QUE SE VA OCUPAR)  
2º y 3º Capa de pintura aplicar sin diluir en forma **traslapada por mano**

Aplice a una temperatura ambiente entre 18°C y 38°C, preferentemente cuando el clima es cálido y soleado. No aplique si hay pronóstico de lluvia

**PARA UN MEJOR RESULTADO EN ZONAS DONDE HAY JUNTAS O GRIETAS PUEDE UTILIZAR TELA DE REFUERZO O REPARAR ESAS ZONAS DAÑADAS EN EL SUSTRATO A PINTAR**

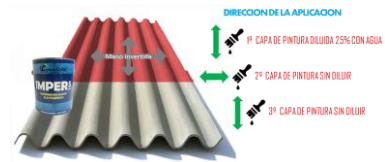

## DATOS TÉCNICOS

TIPO GENÉRICO:	Resina ELASTOMERICA
SÓLIDOS POR PESO:	59% a 62%
SÓLIDOS POR VOLUMEN:	53% a 56%
ACABADO	satinado
PESO POR GALON	4.6KG/GAL(10.14 LB/GAL)
UDM	CUARTO/GALON/CUBETA
COLORES	BLANCO,NEGRO,GRIS,ROJO,AZUL,VERDE.

LIBRE DE PLOMO Y MERCURIO

Disponible

CUARTO GALON Y CUBETAS

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, CHEMICACOLOR no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo.



# IMPER5

## IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO



<http://chemicalcolor.com.sv>

(503)22059500

## APLICADORES

BROCHA	MEDIDAD SEGÚN SE REQUIERA, PREFERIBLE CERDA POLIESTER
RODILLO	FELPA DE 3/8 DE ESPESOR PARA SUPERFICIE LISAS
	FELPA DE 1 ¼ DE ESPESOR PARA SUPERFICIE RUGOSAS
AIRLESS	PRESION 2300 PSI
	BOQUILLA 0021

## PRECAUCIONES / RECOMENDACIONES

### PRECAUCIONES

- Evitar el contacto prolongado con la piel
- Evitar contacto con los ojos, en caso de accidente lavar las partes afectadas con abundante agua
- No ingerir el producto, puede causar daños estomacales, nauseas, vomito y/o diarrea
- Si el usuario experimenta irritación respiratoria, sacar inmediatamente del lugar de exposición

### RECOMENDACIONES

- Mantener al alcance de los niños
- Almacenar la pintura herméticamente cerrado, en lugar fresco y seco
- No almacenar pintura diluida



# IMPER5

## IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO



<http://chemicalcolor.com.sv>

(503)22059500


### COLORES



ROJO 620



VERDE 630

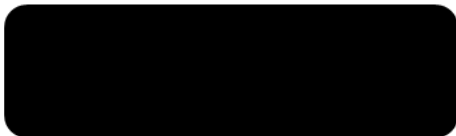

NEGRO 640



GRIS 610



AZUL 650

BLANCO 600



ANTI ALGAS, ANTI HONGOS  
ANTI LIQUENES

