

# MEGACOLOR STANDARD LATEX LINEA 3000



<http://chemicalcolor.com.sv>



(503)22059500

## DESCRIPCION

STANDARD LATEX MATE es una pintura base agua económica de buen desempeño, con secado rápido, que proporciona un elegante acabado mate

## USO TIPICO

Para la protección y embellecimiento de áreas de forma económicas como: habitaciones, áreas sociales y otros. Ideal para pintar donde se requiera de un producto de muy buen comportamiento y precio muy económico. Para aplicar sobre concreto, gypsum (tablayeso), fibrocemento, madera, metal, ladrillo y, estucos.

## PREPARACION SUPERFICIES

Toda superficie a pintar debe estar seca, limpia y libre de suciedades, grasa, cera, pintura desprendida por mal estado, tizado, hongos y otros contaminantes. Si detecta la existencia de hongos en la superficie, elimínelos. Enjuague luego con agua limpia y deje secar.

Aplicar generosamente con brocha, rodillo o pistola, dos manos pueden proveer los mejores resultados. Evite aplicar en superficies cuya temperatura sea inferior a 10°C (50°F). Para aplicaciones exteriores y ante amenaza de lluvia considerar que el producto requiere de cuatro horas mínimo de secado para no ser afectado por la lluvia.

Usar productos como SELLADOR BLANCO 2100 cuando la pared es nueva o bloques vistos  
Cuando la superficie tiene problema de alcalinidad utilice SELLADOR TRANSPARENTE 3500  
En colores intenso usar como BASE PARA PARED 3506 ayuda al rendimiento y duración de los colores intensos

Las áreas nuevas deben estar totalmente curadas por 28 días (período de fragua)

# MEGACOLOR STANDARD LATEX LINEA 3000

# MEGACOLOR®



<http://chemicalcolor.com.sv>



(503)22059500

## DATOS APLICACION

Tipo de aplicación:	Brocha, rodillo o pistola
Espesor seco por capa:	2-3 mil
Capas recomendada	2 manos en colores pasteles
Dilución	10% (brochas o rodillo)
Tiempo de secado tacto	30 minutos
Repinte	1 horas

Nota: una vez abierto el envase, no almacene la pintura por mucho tiempo. No almacene pintura diluida. la cantidad de pintura que va a utilizar en el momento.

Las herramientas para mezclar, aplicar y contener el producto deben de encontrarse limpias

## DATOS TECNICOS

Rendimiento Aproximado:	28- 30 m2 a 1 mil
Solido por peso:	40%±
Solido por volumen	20%±
Diluyente	Agua
Tipo de acabado	Mate



\* LIBRE DE PLOMO Y MERCURO

## CARACTERISTICAS

- Buen cubrimiento
- Acabado mate
- Secado rápido
- Fácil aplicación
- Libre de plomo y mercurio
- Disponible en colores de moda



Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, CHEMICACOLOR no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo.

**CHEMICALColor**  
S.A. de C.V.

# MEGACOLOR STANDARD LATEX LINEA 3000



<http://chemicalcolor.com.sv>



(503)22059500

## COLORES /UDM

### LOS COLORES SON UNA GUIA APROXIMADOS A LOS REALES

### NUEVOS COLORES



Celeste Lago 3076



Blanco Hueso 3012




Violeta 3094



Melón 3025



También Blanco 3000

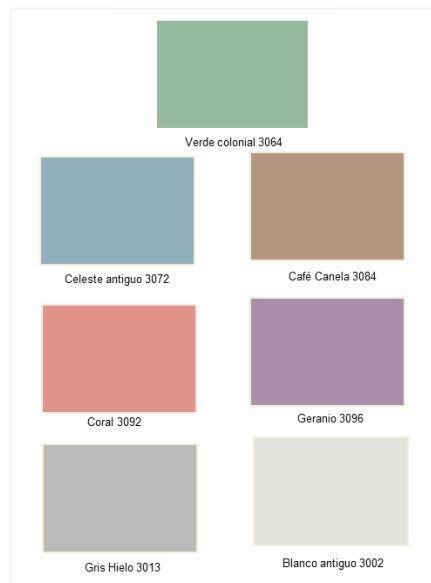

Se recomienda Sellador Multiuso 3506 en paredes nuevas Y Sellador Transparente 3501 en paredes con problema de alcalinidad



• CUBETA 05



• GALON 01

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, CHEMICACOLOR no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo.

