

HOJA TECNICA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Es un esmalte alquídico brillante fabricado con resinas resistente al exterior, con buen brillo, buen rendimiento y variedad de colores

ventajas

1. Libre de plomo y mercurio
2. Buen retención de brillo
3. Buena adherencia
4. Con buena nivelación
5. Con buena resistencia
6. Fácil limpieza y lavabilidad
7. Variedad de colores
8. Resistencia a la formación de hongos



DATOS TECNICOS

Acabado: brillante 90°
Color: Variedad de colores,

Sólidos por volumen: 21%±

Sólidos por peso: 32%±

Tiempo de Secado:

- Al tacto: 1 hora.
- Repinte: 7 horas
- Completo: 24 horas

El secado depende del ambiente, temperatura y espesor de película.

El tiempo de secado dependerá de el ambiente y la humedad relativa.

Reductor:

solvente mineral (10% por galón)

El secado dependerá el aplicador a utilizar.

- ❖ No es para uso en inmersión.
- ❖ No pintar cuando hay pronostico de lluvia.

USOS Y SUPERFICIES

Residencias, hoteles, instituciones educativas, centros comerciales, oficinas, pequeñas industrias, talleres, estructureros

Recomendada para superficies exteriores

TIPO DE SUPERFICIES

- ☞ Hierro negro
- ☞ Vigas H
- ☞ Pared de cemento
- ☞ concreto
- ☞ Madera
- ☞ Drywall

DATOS DE APLICACION

Espesor recomendado

4 mils humedo

1 mils seco

Rendimiento a 1 mano: 33 m²

El rendimiento depende del tipo de superficie y preparación y la herramienta de aplicación a utilizar.

Datos basado en colores blancos

Aplicadores:



Boquilla de pistola

1.3 - 1.5

El desempeño del producto será afectado según el espesor de aplicación.

HOJA TECNICA

PRESENTACION Y ALMACENAJE

GALON:	01	3.785 lts.
CUARTO:	04	0.946 lts.
CUBETA:	05	18.93 lts.

No almacenar en la intemperie, sino en ambientes bajo techo con temperaturas entre 25 grados y 38 grados centigrados.



SISTEMA RECOMENDADO

En Metal

Aplique 1 mano de ANTICORROSIVO STANDARD MEGACOLOR usando brocha, rodillo o pistola con boquilla 1.4mm.

Aplique 2 manos de ESMALTE STANDARD MEGACOLOR usando brocha, rodillo o pistola con boquilla de 1.2mm.

En Concreto, bloque y repello cementicio.

Aplique 1 mano de BASE MULTIUSO MEGACOLOR 3506 blanco o 3593 gris usando brocha, rodillo o pistola con boquilla 1.8mm.

Aplique 2 manos de ESMALTE STANDARD MEGACOLOR usando brocha, rodillo o pistola con boquilla de 1.2mm.

En Madera, tabla roca.

Aplique 1 mano de SELLADOR DRYWALL 3200 MEGACOLOR usando brocha, rodillo o pistola con boquilla 1.8mm.

Aplique 2 manos de ESMALTE STANDARD MEGACOLOR usando brocha, rodillo o pistola con boquilla de 1.2mm.

Nota: Deje secar 1 o 2 horas entre mano aplicada.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Toda superficie para pintar debe estar libre de polvo, grasas, partículas sueltas o mal adheridas. Si existe presencia de hongos o algas en la superficie se debe lavar con agua y un detergente liviano, restregando con cepillo de fibra, enjuagar con abundante agua y finalmente rociar con solución biocida. Este tratamiento es el mínimo aceptable; tratamientos más minuciosos como el lavado a presión, normalmente favorecen la longevidad de la protección.

- ✚ Dejar fraguar el cemento durante 28 días.
- ✚ Si desea aplicar de inmediato al terminar la obra gris utilizar **IMPRIMANTE ACRILICO MEGACOLOR**.
- ✚ Eliminar grasas, polvo, pintura vieja u otros contaminante antes de pintar.
- ✚ Temperatura: 15°C (59°F) mínimo / 38°C (100°F) máximo.
- ✚ Aire, superficie y material: al menos 3°C (37.4°F) por arriba del punto de rocío.
- ✚ Humedad Relativa: 85% máximo.
- ✚ No es para uso en inmersión.
- ✚ Las herramientas para mezclar, aplicar y contener el producto deben de encontrarse limpias.
- ✚ No usar en inmersión o en lugares expuestos al constante salpiqueo del agua.
- ✚ No aplicar en altas temperaturas.
- ✚ No pinte con pronóstico de lluvia.

GARANTIA

Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, CHEMICACOLOR no tiene ningún control sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo.

Pinturas Megacolor se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier reclamo después de analizar cada caso individualmente. Garantía no será aplicable cuando los fallos sean causado por el uso o en las condiciones en que fue aplicado el producto no cumpliendo el uso con el cual fue diseñado el producto o seguir instrucciones de la hoja técnica.

Cualquier asesoría antes de aplicar comunicarse al 503 2205 9500 o con su ejecutivo de venta que le esta atendiendo.

HOJA TECNICA

CONDICIONES DE APLICACION

NO PINTAR sobre la superficie con temperatura mayor a 40 / 43 grados centigrados.

15 grados centigrados como minimo en material y ambiente.

85% maxima de humedad relativa.

CARACTERISTICAS



SEGURIDAD

ADVERTENCIA

No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación. Manténgalo alejado de altas temperaturas. Prohibida su venta a menores de edad. No se deje al alcance de los niños.

Evite el contacto con la piel y los ojos. Aplique este producto en espacios con ventilación adecuada.


PRIMEROS AUXILIOS

Si hay contacto con la piel u ojos, enjuáguese con mucha agua por 15 minutos y obtenga atención médica. Si se siente afectado por inhalación de vapores, salga al aire libre. Si lo ingiere, INMEDIATAMENTE VISITE AL MÉDICO. No trate de provocarse vómito.

GARANTÍA

Chemical Color S.A. de C.V. garantiza este producto solo si es aplicado de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta. Esta, está limitada a reponer el producto mismo. MANO DE OBRA O SU COSTO ESTÁN ESPECÍFICAMENTE EXCLUIDOS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO DAÑO CAUSADO POR EL MAL USO DE ESTE PRODUCTO.

COLORES

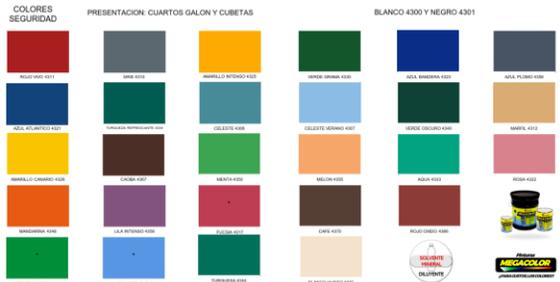

Cualquier ayuda técnica comunicarse al

+(503) 2205 9500